Dell Latitude E6220
セットアップと機能情報

警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

背面図と正面図
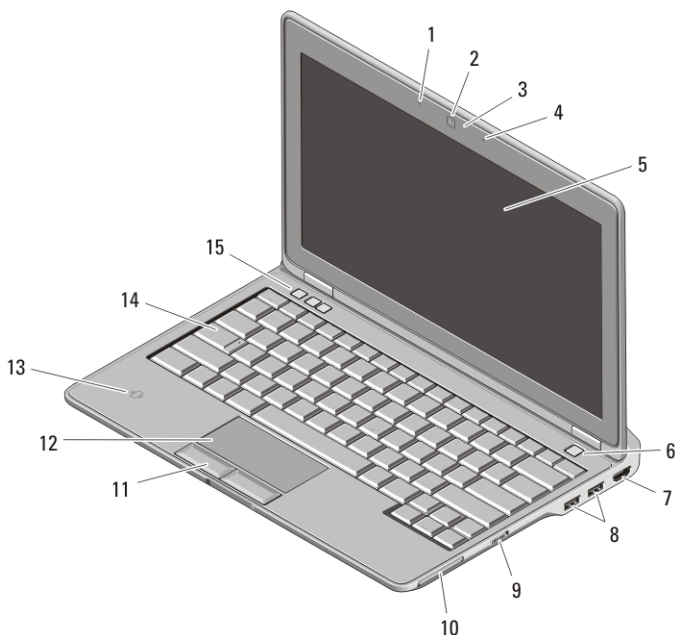
図 1. 正面図

1. マイク
2. カメラ（オプション）
3. カメラステータスライト（オプション）
4. マイク（オプション）
5. ディスプレイ
6. 電源ボタン
7. HDMI コネクター
8. USB 2.0 コネクター (2)
9. ワイヤレススイッチ

規制モデル Regulatory Model: P15S
2011 – 03

10. ExpressCard スロット
11. タッチパッドボタン（2）
12. タッチパッド
13. 非接触スマートカードリーダー
14. キーボード
15. ボリュームコントロールボタン (3)
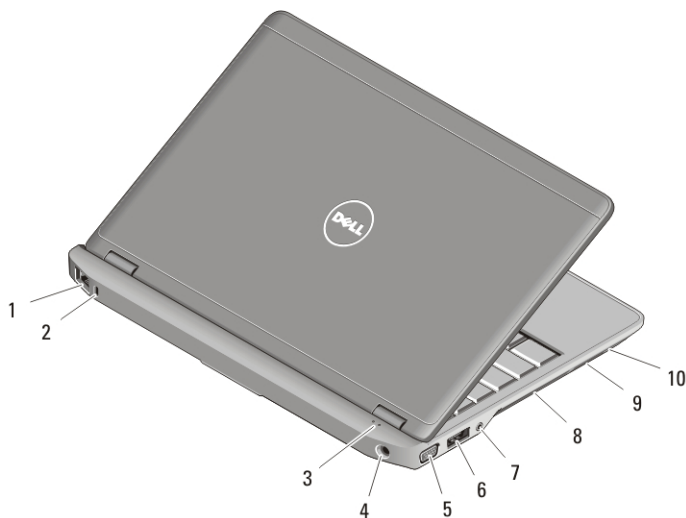
図 2. 背面図

1. ネットワークコネクター
2. セキュリティケーブルスロット
3. デバイスステータスライト
4. 電源コネクター
5. VGA コネクター
6. eSATA/USB 2.0 コネクター
7. オーディオコネクター
8. 冷却用通気孔
9. SD メモリカードリーダー
10. スマートカードリーダー

警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。 コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。 空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。 コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。 ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

クイックセットアップ

警告: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。 安全に関するベストプラクティスの詳細については、**www.dell.com/regulatory_compliance** を参照してください。

警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。 ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。 互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

注意: AC アダプタケーブルをコンピュータから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ注意深く引き抜いてください。 AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。

メモ: デバイスの中には、ご注文いただかないと同梱されないものもあります。

1. AC アダプターをコンピューターの AC アダプターコネクターに接続し、電源コンセントに差し込みます。

図 3. AC アダプター

2. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

図 4. ネットワークコネクター

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します（オプション）。

図 5. USB コネクター

4. コンピューターのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。

図 6. 電源ボタン

メモ: カードをインストールしたり、コンピュータをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 **1** 回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ: 提供される内容は地域により異なる場合があります。 次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみが記載されています。 コンピューターの設定の詳細については、**Start**（スタート） → **Help and Support**（ヘルプとサポート）をクリックし、お使いのコンピューターに関する情報のオプションを選択してください。

システム情報	
チップセット	Intel Mobile QM67 Enhanced チップセット
プロセッサー	• Intel Core i3 シリーズ • Intel Core i5 シリーズ • Intel Core i7 シリーズ

ビデオ	
ビデオのタイプ	内蔵
ビデオコントローラー	GT2 Intel HD グラフィックス 3000
データバス	内蔵ビデオ
ビデオメモリ	512 MB

メモリ	
メモリコネクター	SODIMM スロット（2）
メモリ容量	1 GB、2 GB、4 GB、または 8 GB
メモリのタイプ	DDR3 SDRAM（1333 MHz）
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

バッテリー	
タイプ	• 3 セル「スマート」リチウムイオン • 6 セル「スマート」リチウムイオン
寸法	
3 セル	
奥行き	29.97 mm
高さ	19.8 mm
幅	208.00 mm
6 セル	
奥行き	54.10 mm
高さ	20.85 mm
幅	214.00 mm
重量	
3 セル	177.00 g
6 セル	349.00 g
電圧	11.10 VDC

バッテリー	
温度範囲：	
動作時	0 ～ 35 °C
非動作時	–40 ～ 65 °C
コイン型電池	3 V CR2032 コイン型リチウム電池

AC アダプター	
タイプ	65 W および 90 W
入力電圧	100 VAC～240 VAC
入力電流（最大）	1.50 A
入力周波数	50 Hz～60 Hz
出力電力	65 W/90 W
出力電流	
65 W	3.34 A（連続稼動の場合）
90 W	4.62 A（連続稼動の場合）
定格出力電圧	19.5 ± 1.0 VDC
温度範囲：	
動作時	0～40 °C
非動作時	–40～70 °C

サイズと重量	
高さ	24.65 mm
幅	309.00 mm
奥行き	226.00 mm
重量（最小）	1.43 kg

環境	
温度：	
動作時	10 ～ 35 °C

環境	
保管時	–40 ～ 65 °C
相対湿度（最大）：	
動作時	10 ～ 90 パーセント（結露しないこと）
保管時	5 ～ 95 パーセント（結露しないこと）
高度（最大）：	
動作時	–15.20 ～ 3048 m
非動作時	–15.20 ～ 10,668 m
空気汚染物質レベル	ISA-S71.04-1985 の定義により G1 以下

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制および認定
- 快適な使い方

以下の詳細については、**www.dell.com** を参照してください：

- 保証
- 契約条項（米国内 のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association（BDA）が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。 Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。